


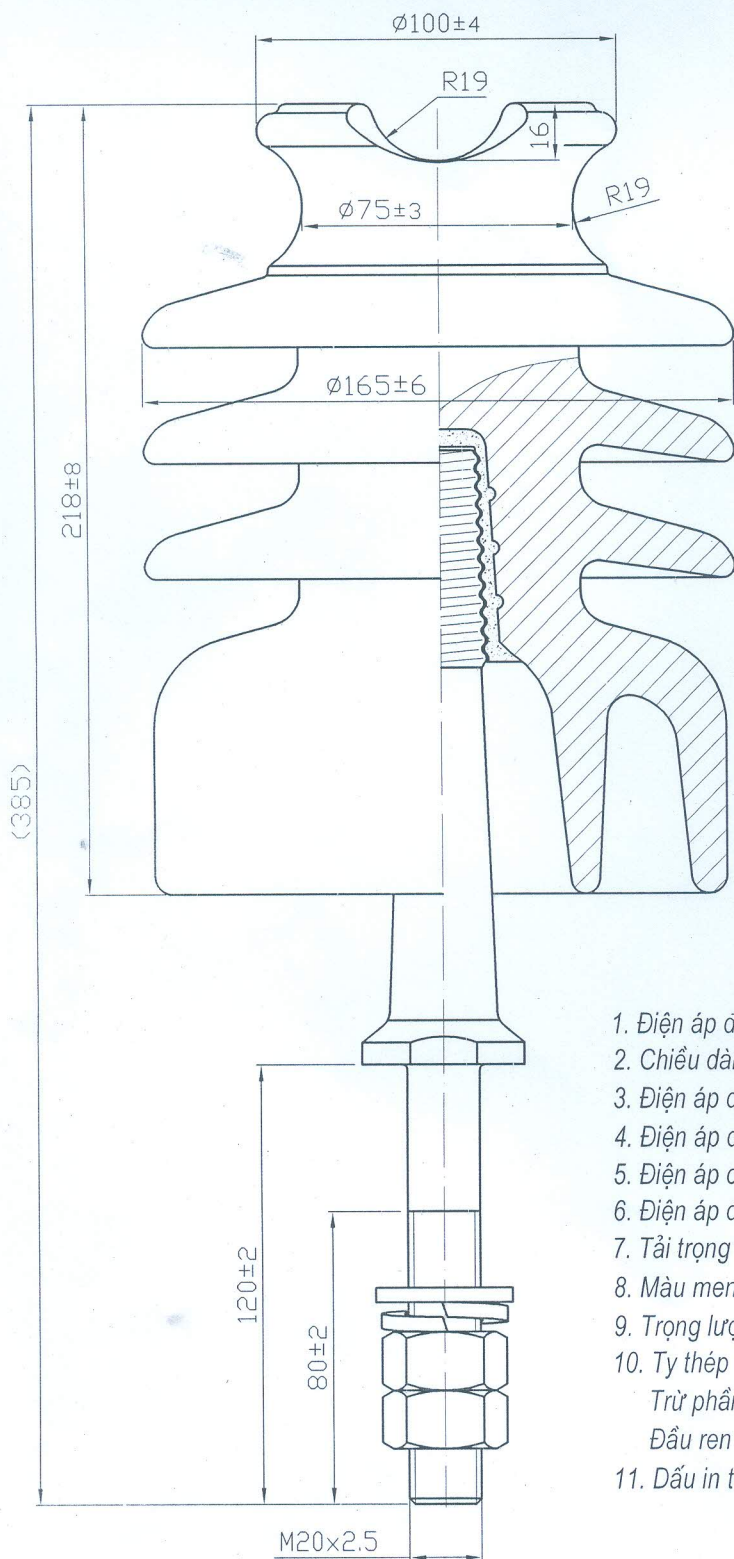


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 7998 -1 : 2009
TCVN 4759 : 1993

- | | |
|--|--------|
| 1. Điện áp định mức (kV) | 24 |
| 2. Chiều dài đường rò (mm) | ≥ 600 |
| 3. Điện áp duy trì tần số 50Hz/ 1 phút ở trạng thái khô (kV) | ≥ 85 |
| 4. Điện áp duy trì tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt (kV) | ≥ 65 |
| 5. Điện áp chịu xung sét định mức 1.2/50 μs (kV) | ≥ 150 |
| 6. Điện áp đánh thủng ở 50 Hz (kV) | ≥ 160 |
| 7. Tải trọng uốn phá huỷ (kN) | ≥ 13 |
| 8. Màu men trên sản phẩm : | Trắng |
| 9. Trọng lượng sứ (kg) | 5 |
| 10. Ty thép mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ | ≥ 85μm |
| Trừ phần ren, đai ốc, vòng đệm có chiều dày lớp mạ | ≥ 55μm |
| Đầu ren côn bọc chì | |
| 11. Dấu in trên sản phẩm | |


RE-24.CD600
NĂM SX



CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

TỶ LỆ

ĐƠN VỊ

mm

VẼ:

KIỂM TRA:

SỨ ĐỖ ĐƯỜNG DÂY
24kV - CD600

NGÀY

4/7/2022

DUYỆT

KÝ HIỆU: RE-24.CD600

SỐ BẢN VẼ: 06.1109.20/08(BC)