


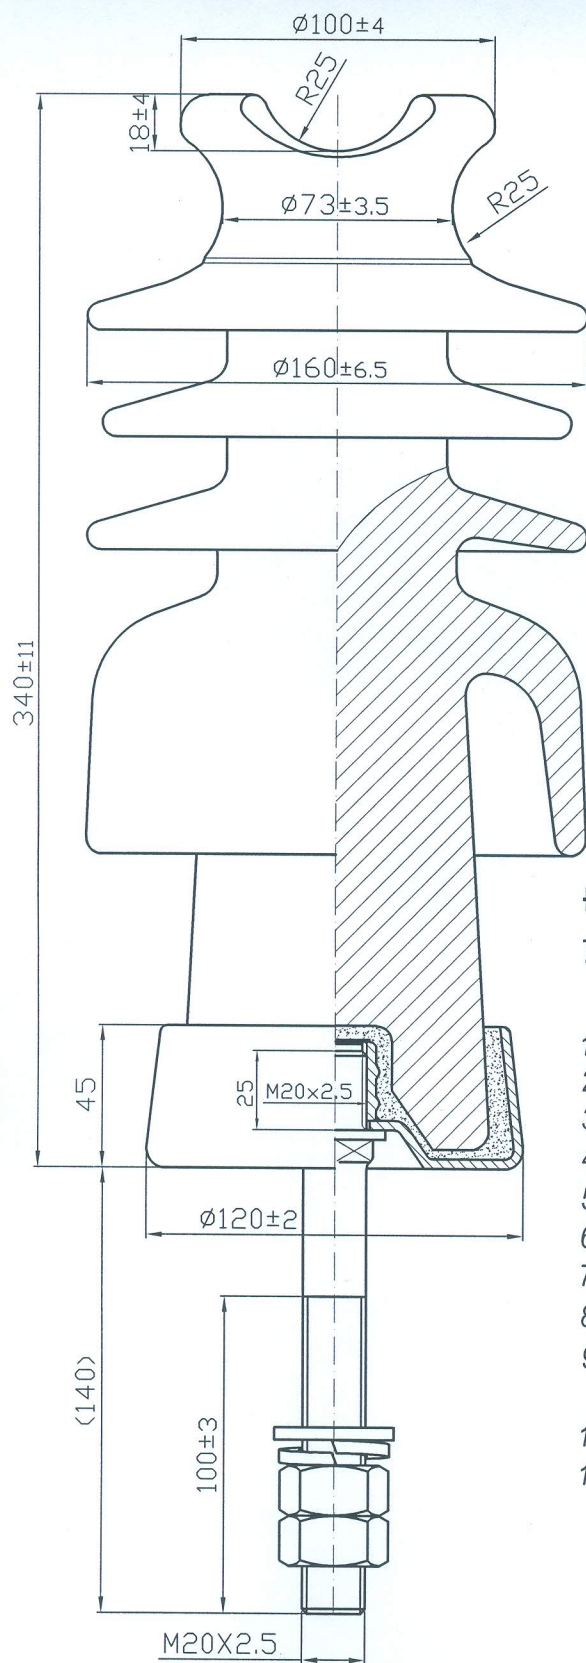

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 7998-1 : 2009

IEC 60720-1981 ; ANSI C29.7-1983

- Điện áp định mức (kV) 22
- Điện áp làm việc cực đại (kV) 24
- Chiều dài đường rò (mm) ≥ 600
- Điện áp duy trì tần số 50Hz/ 1 phút ở trạng thái khô (kV) ≥ 85
- Điện áp duy trì tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt (kV) ≥ 65
- Điện áp chịu xung sét 1.2/50 μ s, (kV_{peak}) ≥ 150
- Tải trọng uốn phá huỷ (kN) ≥ 12.5
- Màu men trên sản phẩm Nâu
- Phần ty sứ mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ (μ m) ≥ 85
trừ phần ren, đai ốc, vòng đệm có chiều dày lớp mạ (μ m) ≥ 55
- Trọng lượng (kg/bộ) 8
- Dấu in trên sản phẩm


P12.5ET150-600
NĂM SX



CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

TỶ LỆ

ĐƠN VỊ

mm

VỀ:

KIỂM TRA:

SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY
24KV- CD600 (Pin post)

NGÀY

24/02/2022

DUYỆT

KÝ HIỆU: P12.5ET150-600

SỐ BẢN VẼ: 31.1001.22/04