


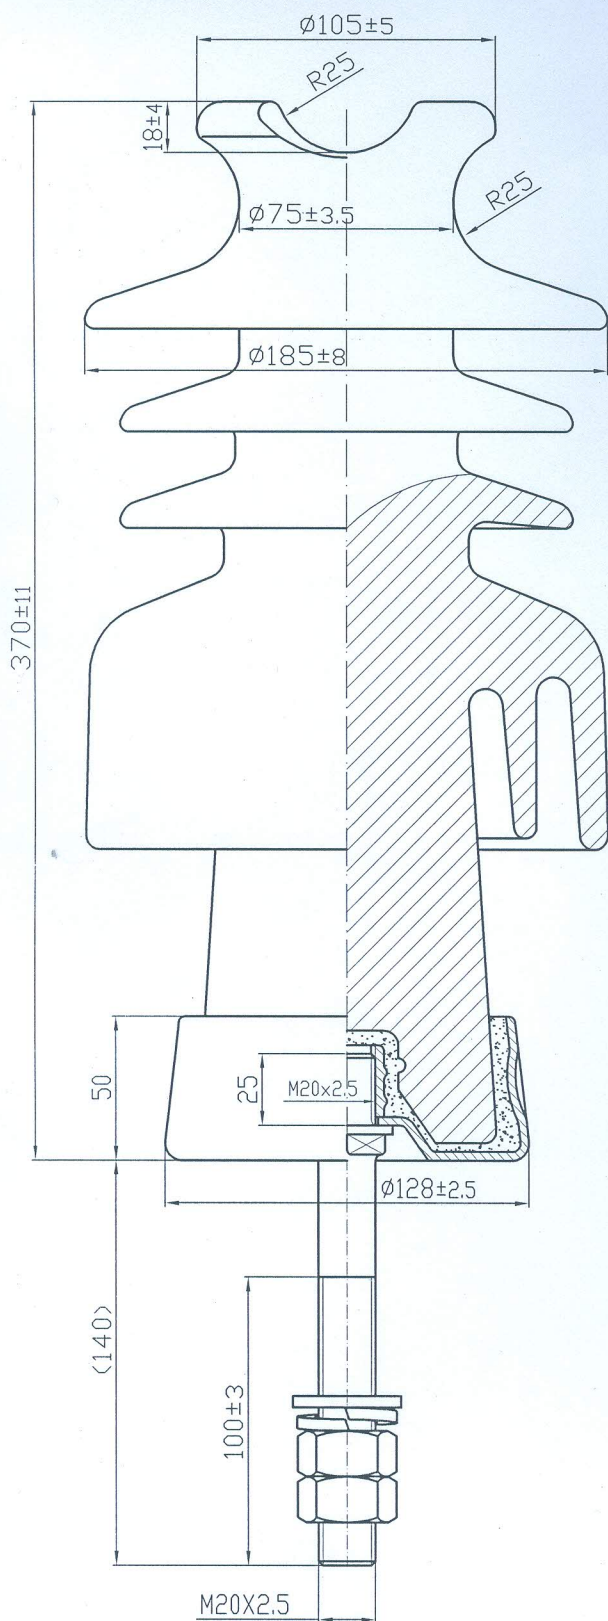

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 7998-1 : 2009

IEC 60720:981; ANSI C29.7-1983

- Điện áp định mức (kV) 24
- Điện áp làm việc cực đại (kV) 38.5
- Chiều dài đường rò (mm) ≥ 750
- Điện áp duy trì tần số 50Hz/ 1 phút ở trạng thái khô (kV) ≥ 110
- Điện áp duy trì tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt (kV) ≥ 85
- Điện áp chịu xung sét 1.2/50 μ s, (kVpeak) ≥ 200
- Tải trọng uốn phá huỷ (kN) ≥ 12.5
- Màu men trên sản phẩm Nâu
- Phần ty sứ mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ $\geq 85\mu$ m
Trừ phần ren, đai ốc, vòng đệm có chiều dày lớp mạ $\geq 55\mu$ m
- Trọng lượng (kg/bộ) 10
- Dấu in trên sản phẩm



P12.5ET200-750
NĂM SX

Ghi chú: Vặn chặt ty (đầu M20x2.5x25) với đế sứ trước khi đưa sứ lên lắp vào xà đỡ.

CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN	TỶ LỆ		VẼ:
	ĐƠN VỊ	mm	KIỂM TRA:
SỨ ĐỠ ĐƯỜNG DÂY 24÷38.5kV-CD750 (Pin post)	NGÀY	15/03/2023	DUYỆT
	KÝ HIỆU: P12.5ET200-750		SỐ BẢN VẼ: 07.0812.21/02