


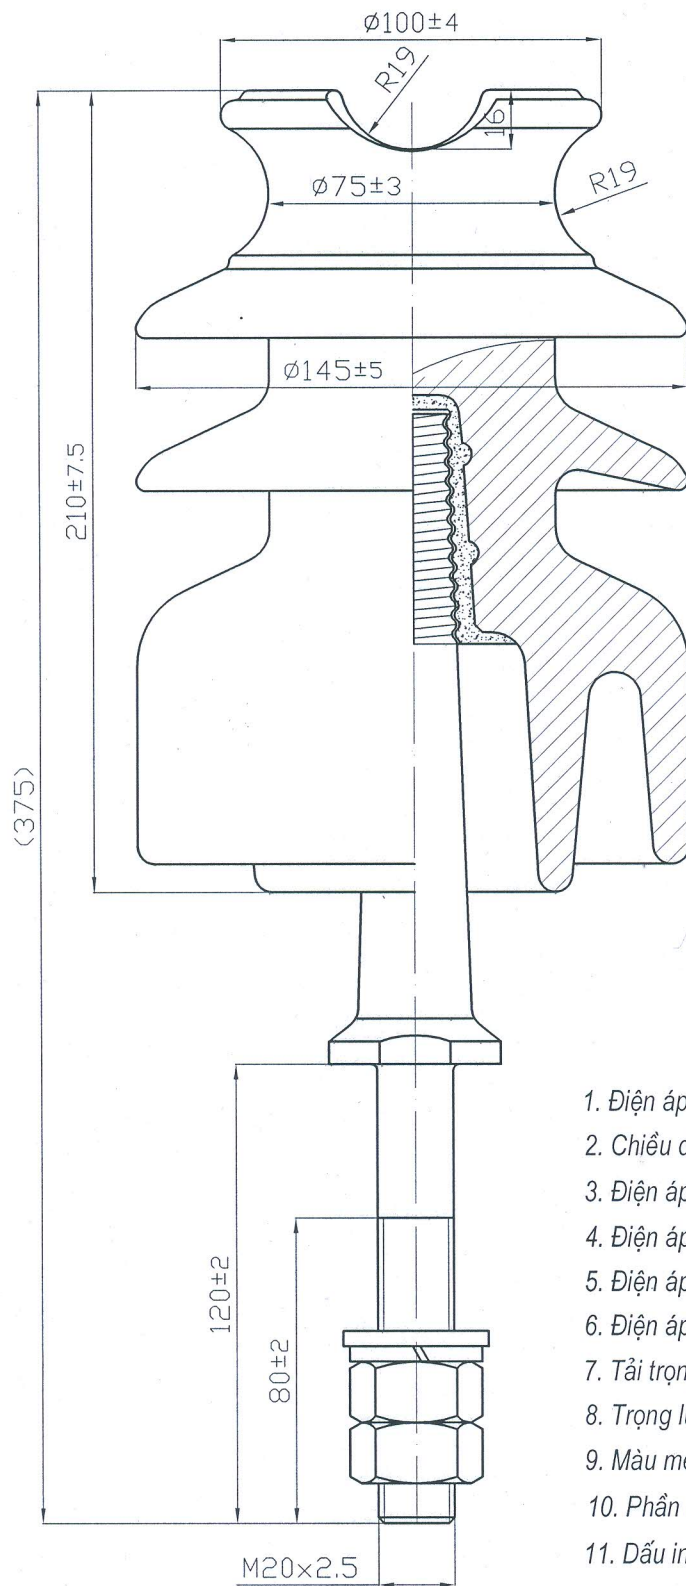


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 7998 -1 : 2009
TCVN 4759 : 1993

1. Điện áp định mức (kV) 24
2. Chiều dài đường rò (mm) ≥ 460
3. Điện áp duy trì tần số 50Hz/ 1 phút ở trạng thái khô (kV) ≥ 75
4. Điện áp duy trì tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt (kV) ≥ 55
5. Điện áp chịu xung sét định mức 1.2/50 μ s (kV) ≥ 125
6. Điện áp đánh thủng ở 50 Hz (kV) ≥ 160
7. Tải trọng uốn phá huỷ (kN) ≥ 13
8. Trọng lượng sứ (kg) 4.0
9. Màu men trên sản phẩm Trắng hoặc nâu
10. Phần ty sứ mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ (μ m) ≥ 85
11. Dấu in trên sản phẩm


RE-24.CD460
NĂM SX

 CÔNG TY CP SÚ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN	TỶ LỆ		VẼ: 
	ĐƠN VỊ	mm	KIỂM TRA: 
SÚ ĐỖ ĐƯỜNG DÂY 24KV	NGÀY	25/04/2019	DUYỆT: 
	KÝ HIỆU: RE-24.CD460		SỐ BẢN VẼ: 04.2504.19/02